ISO 1:1



M 1:1

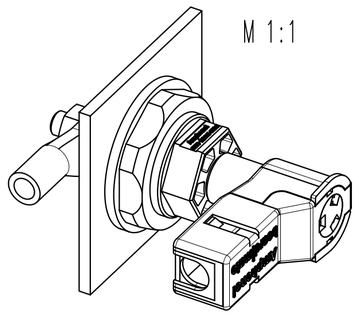



board|mate

N 02 060 6165 002 (25mm²) with
C360 G01 341 E2 (locking by click|fit) or
N 02 060 6164 002 (10-16mm²) with
C360 G01 141 E2 (locking by click|fit)
or
N 02 060 6120 002 (25mm²) with
C360 G01 241 E2 (locking by housing) or
N 02 060 6121 002 (10-16mm²) with
C360 G01 041 E2 (locking by housing)

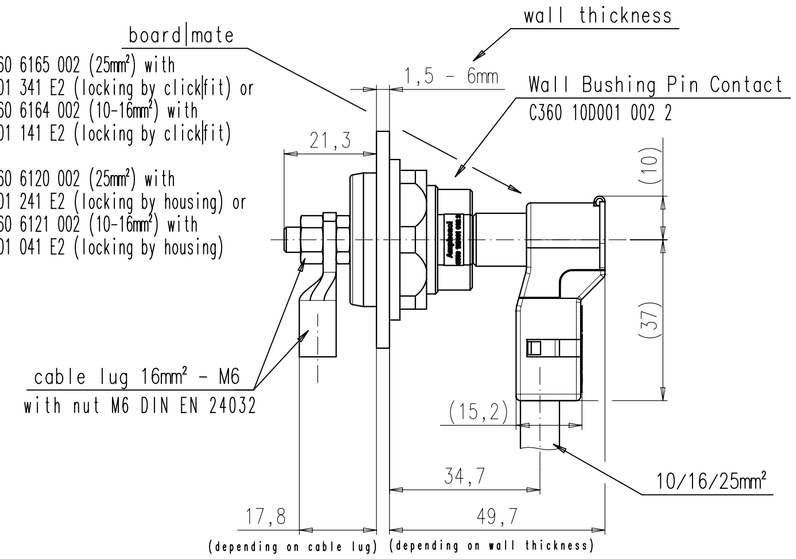



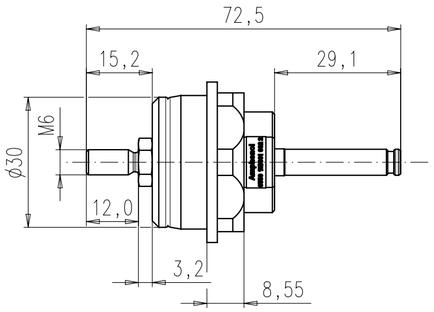



ISO 1:1



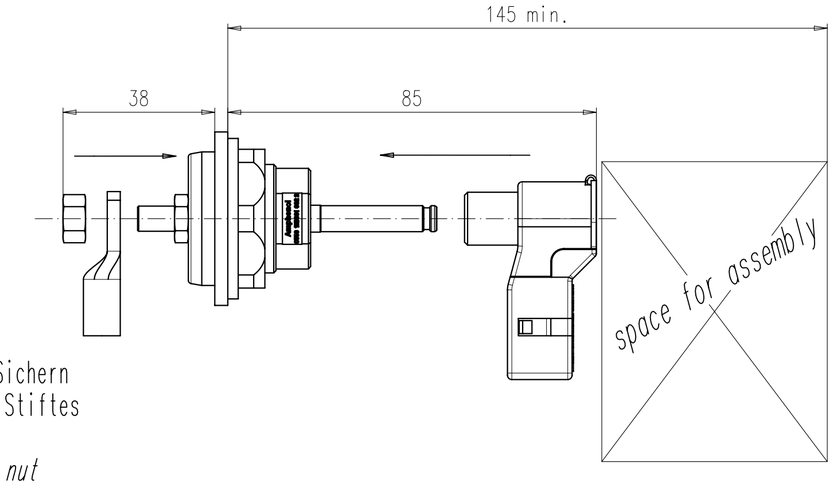

Produktspezifikation:
product specification:
N50 360 0002

Warn- und Verarbeitungs-Hinweise:
warning and processing notes:
- Anzugsdrehmoment der Mutter: 6Nm ±3%
- *tightening force of the nut: 6Nm±3%*
- Die Schutzkappen sind vor dem Stecken des Kontaktes zu entfernen
- *the protection caps have to be removed before plugging a contact*
- Teil darf keiner übermäßigen mechanischen Belastung ausgesetzt sein
- *it is not allowed to apply excessive mechanical stress to the contact*
- Einer missbräuchlichen Verwendung des Steckers z.B. als Steighilfe muss konstruktiv mit geeigneten Maßnahmen (Abdeckung, Bügel, etc.) vorgebeugt bzw. entgegen gewirkt werden. Falls konstruktive Maßnahmen nicht möglich sind ist ein Aufkleber mit einem Warnhinweis anzubringen.
- *a misuse of the contact e.g. as climbing assist has to be avoided by applicable construct (cover, retainer, etc.). If no contruct is applicable warning notices have to be installed.*
- Stecker darf nicht unter Last gesteckt oder gezogen werden
- *it is not alllowed to connect or unconnect the parts under load*
- Teil wird im Betrieb warm - Verletzungsgefahr! Dem Berühren im Betrieb muss mit geeigneten Maßnahmen (Abdeckung, Bügel, etc.) vorgebeugt bzw. entgegen gewirkt werden. Falls konstruktive Maßnahmen nicht möglich sind ist ein Aufkleber mit einem Warnhinweis anzubringen.
- *product is getting hot during operation - risk of injury! a protection against touching during operation has to be installed (cover, retainer, etc.). If no construct is applicable warning notices have to be installed.*

Die 6-Kant-Geomtrie des Wall Bushing Stiftes darf, z. B. beim Anziehen der Mutter zum Sichern des Kabelschuhs, nur zum Gegenhalten verwendet werden. Bei missbräuchlichem Drehen des Stiftes im Gehäuse oder beim Drehen der gesamten Wanddurchführung wird das Produkt beschädigt.
The hexagonal geometry of the Wall Bushing pin may only be hold, e.g. when locking the nut to secure the cable lug. At misuse - turning the pin in the housing or turning the whole Wall Bushing - the product gets damaged.

notwendige Montage-Geometrie
für Wanddurchführung:
necessary mounting geometry for the wall bushing:

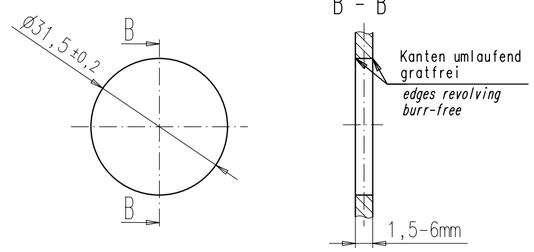

empfohlene Werkzeuge für die Montage:
proposed tools for mounting:
- Rohrsteckschlüssel, DIN 896B, SW20
- *tubular socket wrench, DIN 896B, WS20*
- Drehmomentschlüssel, 6Nm mit
- *torkforce spanner, 6Nm with*
- Einsteckmaulschlüssel, SW32
- *plug-in fork spanner, WS32*

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
*All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties (*Beschaffenheitsgarantie* or *Haltbarkeitsgarantie*).*

Masse (errechnet)/*Calc WT:* - 9	Zul. Abw./*Tolerances:*	Maßstab/*Scale* 1:1	A2
Prüfmaß/*Testdimension*	DIN/ISO 13715	CUSTOMER DRAWING	
Teileindex *Partindexnumber* (01)	12 Datum/*Date* Name	Wanddurchführung Ø6mm / M6	
	Gez. *Drawn* 09.08. Hoe.	Wall Bushing Ø6mm / M6	
	Gepr. *Checked* i.V. G.		
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M C360 10D001 002 2	Blatt/*Sheet* 1 / 1 Bl.
01 201200513 10.08.12 Hoe. (Index / Änderung/*Description* / Datum/*Date* / Name)		Ers. f./*Replacement for:* W-SK 200800860 204	