THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
© COPYRIGHT 2011 - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
A1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	Bemerkung 4 erganzt. Toleranzen (s. B1) hinzu.	06.10.97	Landau.	-
	B2	Maße 6.0 auf 6.0±0.3 und 6.5 > 6.5±0.3 and.	02.05.01	Holzman	-
	B3	2- -1 hinu	08.12.97	D.Frank	-
	B4	...neue Pro-E Zeichnung	28MAY2011	VH	-

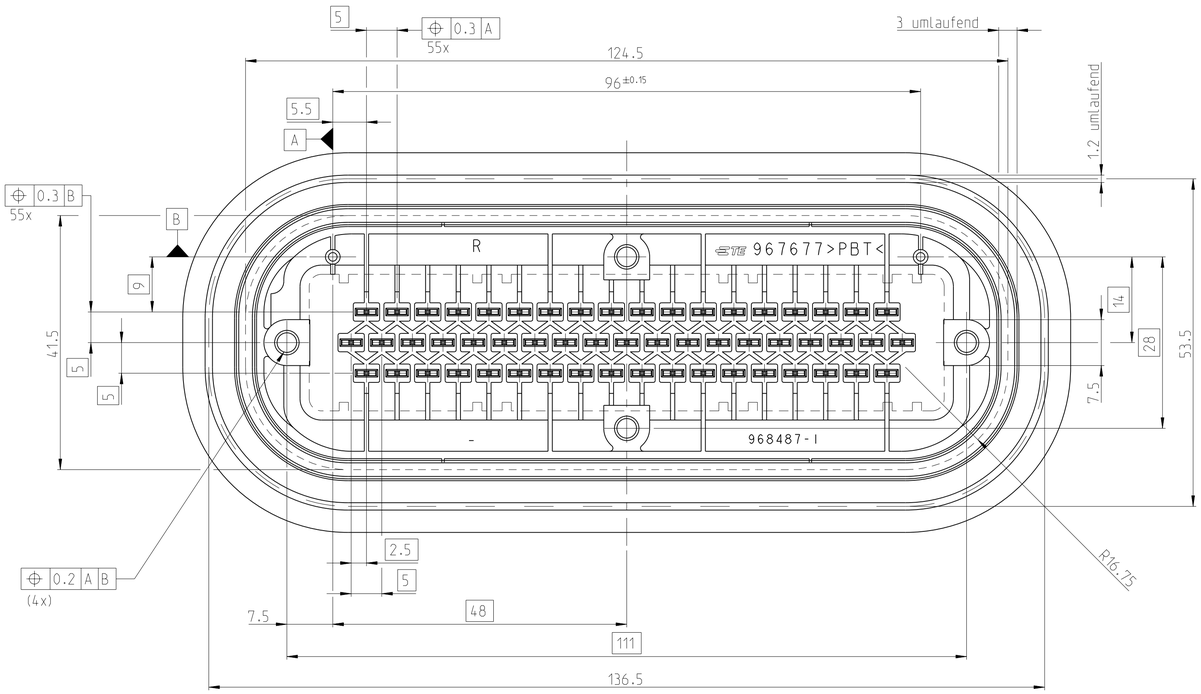

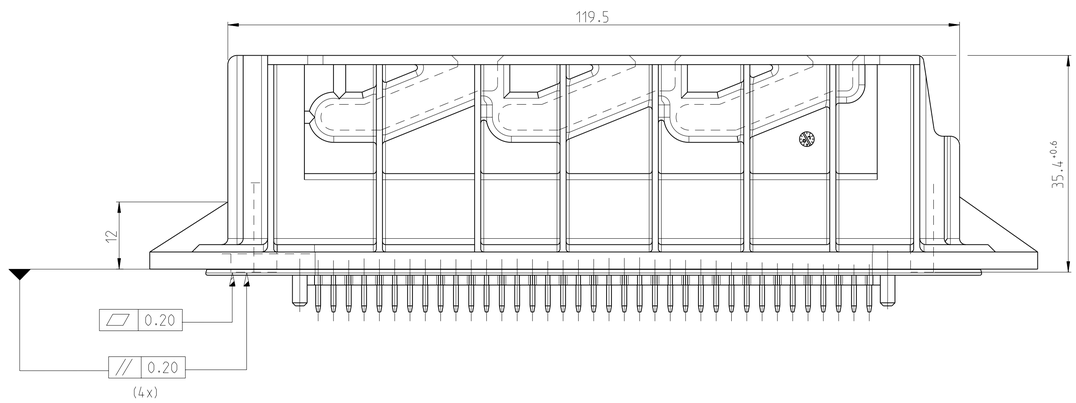

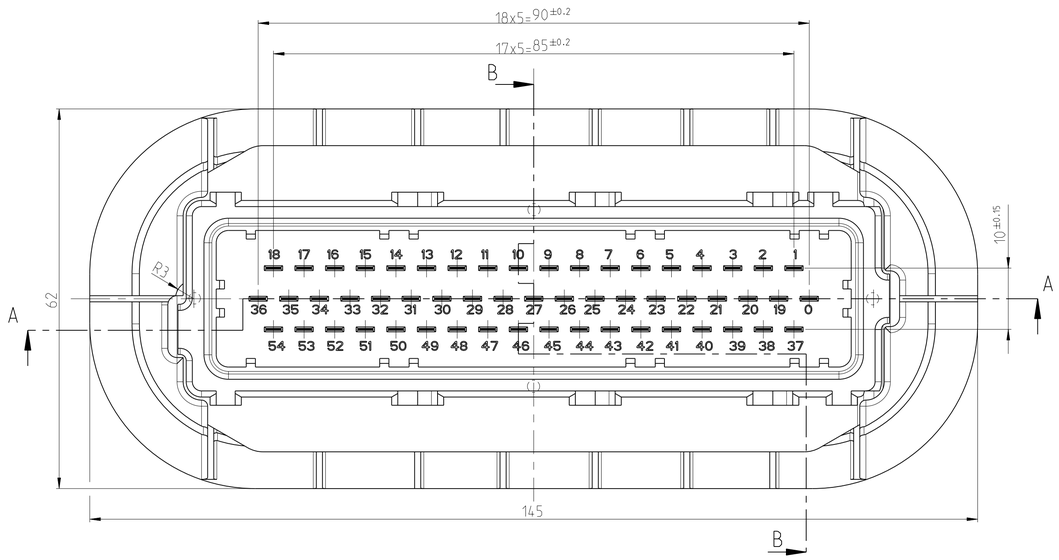

Schnitt A-A
SECTION A-A

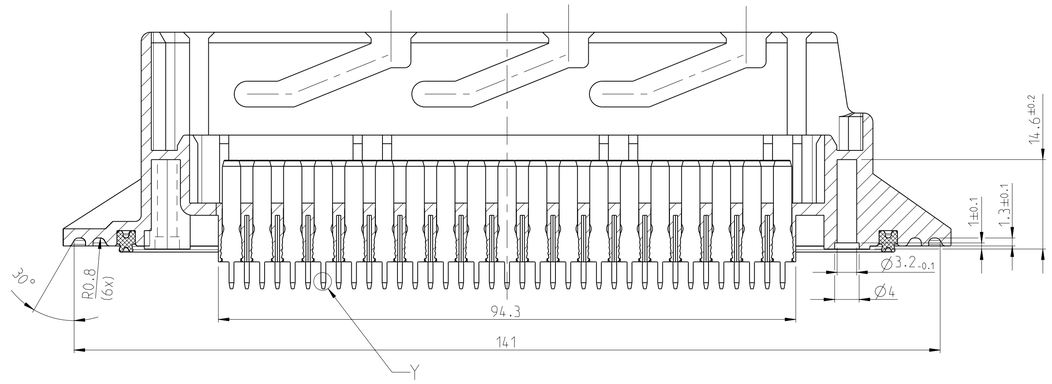

Schnitt B-B
SECTION B-B

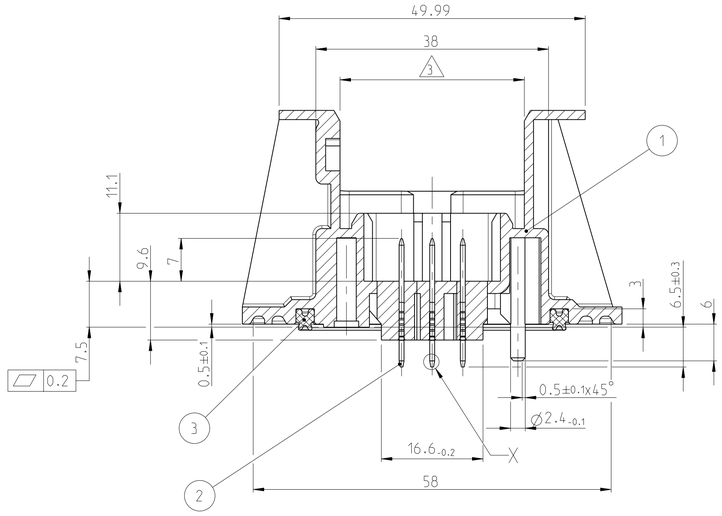

1:1

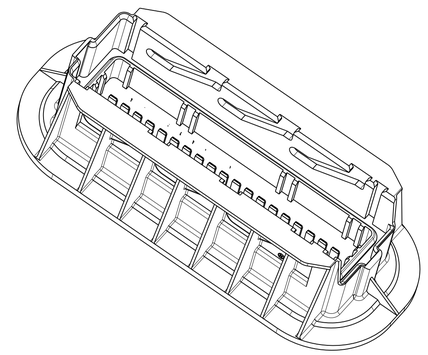

BEMERKUNGEN

1 Passend zu Gegenstecker TE Nr.: 1718248-1, MB-Nr. A004 545 04 26

2 Die Anforderungen der MB-Norm 22100, insbesondere die Dichtigkeit, werden nur in Verbindung mit dem passendem Gegenstecker (s.o.) gewaehrleistet

3 Steckfunktion:
Im Anlieferungszustand wird das oeffnungsmaß mit maß 30 +0.4 -0.3 spezifiziert.
Nach waermelagerung (10h, 120°) in angeschraubtem Zustand auf der PLD-Elektronik ist das oeffnungsmaß 30±0.3 gueltig.

4 Verpackt in Produkttraeger in KLT
PACKED IN TRAY IN KIT

5 Verpackt im Karton
PACKED IN KARTON

Einzelheit Y
M 5:1
DETAIL Y
SCALE 5:1



Einzelheit X
M 5:1
DETAIL Y
SCALE 5:1



weitere Anschlußmaße siehe 87-9435-16

5	4					
		3	1	SEALING	SILIKON	orange
		2	55	TAB 3.0mm (21mm)	Cu Zn30	versilbert
2-967677-1	967677-1	1	1	.118 TAB HEADER HSG., 55 POS	PBT/ASA GF30	schwarz
BESTELL-NR.	BESTELL-NR.	POS.	STUECK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLAECHE / FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN V.Holzmann 22-APR-96
CHK
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 16901-130 ISO 2768-mH
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
MATERIAL -
FINISH -

TE Connectivity

NAME 3.0 TAB HEADER, 55POS
3.0 Messerleiste, 55polig
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-967677	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 2:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B4